



Conectores y cable de programación SCD800

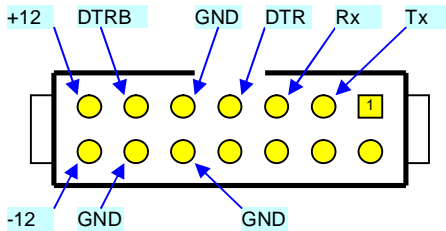

Conector cable plano (puerto A) y bornera con salida de tensión (puerto B)

Orden de los terminales (visto de arriba):



Distribución de los terminales del conector PRG-MON (para cable plano). En algunas PCs la línea de DTR no tiene el comportamiento esperado. Usualmente se **coloca un pulsador o interruptor** para usarla solo en el momento de programar el PLC. Si solo se monitoreará, ésta puede omitirse.

